



CORDOBA

#### Les Plus Produit


- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK08 – Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- Excellent management thermique
- 5 Photométries
- De 16 à 74 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans





CORDOBA et optique confort PLUS pour les centres piétons

**Photométries**

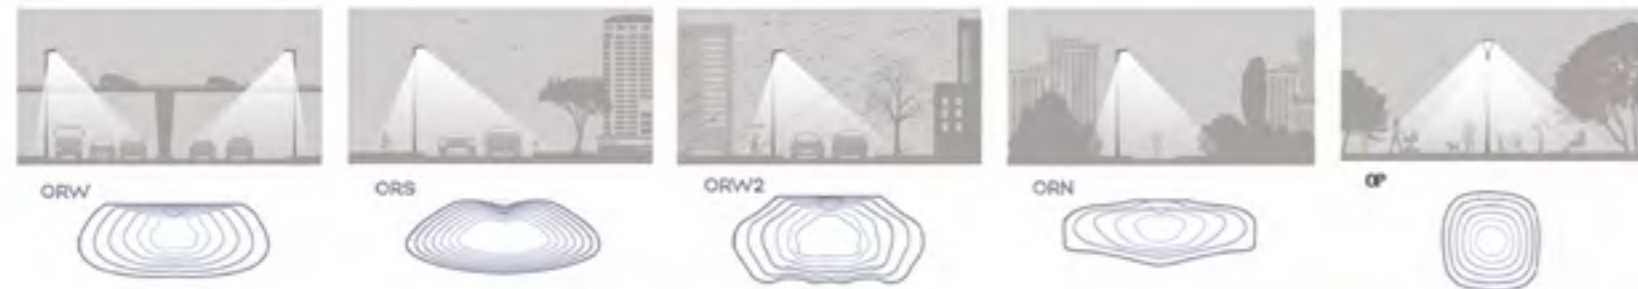

► **Prescription**

- Corps, capot et bras en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en verre sécurit IK08 ou vasque poly-méthacrylate prismatique IK10 type confort PLUS
- IP66 complet, Classe 2
- Alimentation incorporée Philips XITANIUM FULL
- Montage en top 60m, top Gaz 27 ou suspendu Gaz 27
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 110 lumens Watt
- IRC > 70 de série et 80 en option
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Protection thermique et contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans

► **Équipement de série**


- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Gris 2900 Sablé
- Vasque verre plat IK08
- Garantie performance 5 ans

► **Équipement en option**

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Vasque prismatique IK10
- Protection surtension 10kV
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm<sup>2</sup>
- Détection de présence
- Connecteur ZAGGA
- Garantie performance 10 ans



CORDOBA et crose applique pour mât ou façade

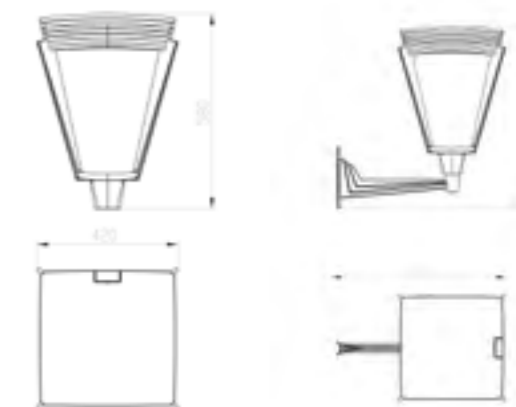

**CORDOBA**  
3000°K

de 16 à 74 Watts

de 1482 à 7400 Lumens

Poids maxi 8,45Kg Scx 0,027m<sup>2</sup>