



LUSCINIA

Les Plus Produit

- Livrable sous 1 semaine (selon configuration standard)
- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK10 – Protection surtension 6kV de série
- Driver TRIDONIC 4DIM
- Durée de vie 100 000 heures L95B10
- Excellent management thermique
- 17 Photométries
- De 15 à 75 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans



LUSCINIA

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

► Prescription

- Corps, capot et bras en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque poly-méthacrylate IK10 ou verre plat IK09
- IP66 complet, Classe 2
- Driver incorporé TRIDONIC 4DIM
- Montage POST TOP sur embout 60mm longueur 80mm
- Montage sur crosse 49 à 60mm ou top de mat 60x80mm
- Montage sur caténaire (câble 10 à 12mm)
- Moteur Led haute efficacité de 112 à 125 lumens Watt
- 17 Photométries
- De 15 à 75W, 1690 à 8686 Lumens
- LED 2200°K IRC>60, 3000 et 4000°K IRC >70
- ULOR < 1% (optiques 4,5 et 22)
- Risque photobiologique : GR 0
- Protection thermique et contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Durée de vie de 100 000 heures L95B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans

► Équipement de série

- Protection surtension 6kV
- Câblage 2x1,5mm² longueur 6 mètres
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Gris 2900 Sablé
- Vasque IK10
- Garantie performance 5 ans

► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Protection surtension 10kV
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Connecteur ZAGGA
- Garantie performance 10 ans



LUSCINIA
3000°K

de 15 à 75 Watts

de 1690 à 8686 Lumens

Poids maxi 6,5Kg Scx 0,12m²

POST TOP



Embout 60x80
Poids 6,5Kg
Scx 0,12m²
Ulor < 1%

CROSSE/TOP




Embout 49/60x80
Poids 5,8Kg
Scx 0,01m²
Ulor 0%

CATENAIRE



Câble 10/12mm
Poids 5,8Kg
Scx 0,01m²
Ulor 0%

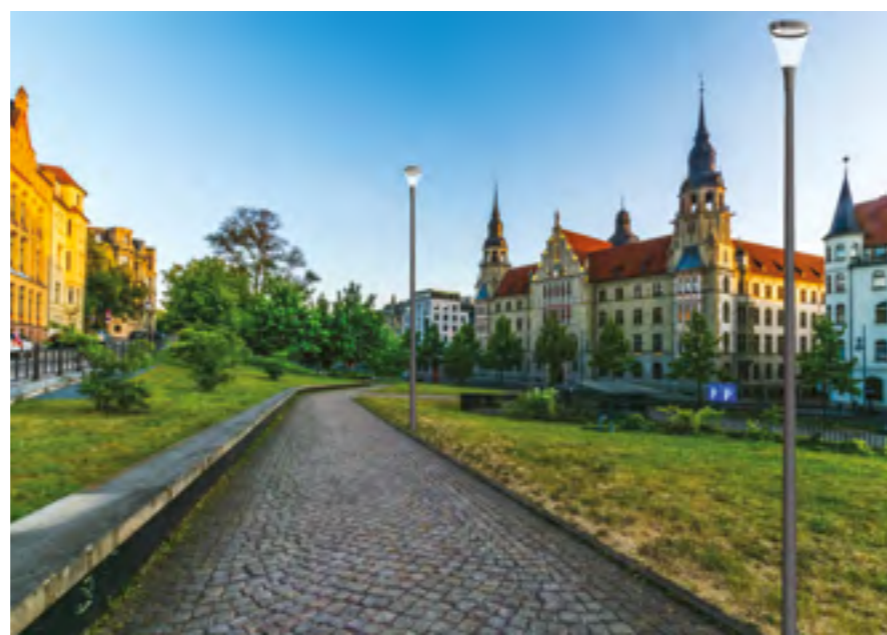

► Configuration livrable sous 1 semaine

- Version Post top
- Driver TRIDONIC 4 DIM
- 16 ou 24 LED 3000°K IRC>70 (de 25 à 63W)
- RAL Gris 2900 sablé bords de mer
- Câblage 2x1,5² Longueur 6 mètres
- Classe II - IP66 - IK10 - Protection surtension 6kV
- 100 000 Heures L95B10
- Optique 22 (Asymétrique longitudinale)
- Garantie performance 5 ans

