



RONDO

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK08 – Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L90B10 à 25°C
- 5 Photométries
- De 13 à 147 Watts LED
- Température de fonctionnement de -40 à +55°C
- Garantie performance de 5 à 10 ans
- Contrôle constant du flux lumineux



Prescription

- Corps et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- IP66 Classe 2 IK 08
- Alimentation incorporée Philips Xitanium
- Montage Top ou Crosse 60x100mm
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 126 lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- LED 2200°K IRC >60, 3000 et 4000°K IRC >70
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L90B10 à 25°C.
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans


Hauteur d'installation : de 4 à 12 mètres

Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL Akzo Noir 2200 Sablé
- Garantie performance 5 ans

Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Détection de présence
- Connecteur ZAGGA

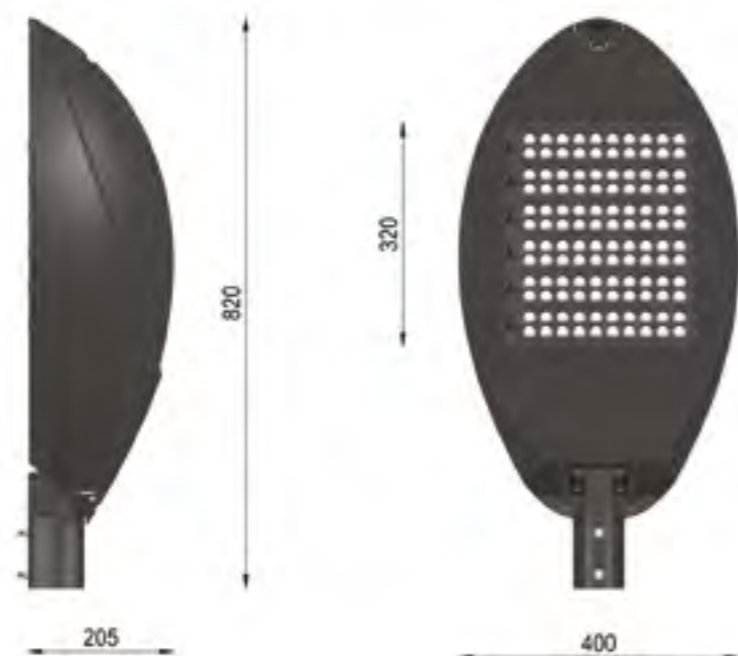

RONDO LED

de 13 à 147 Watts

de 1896 à 18534 Lumens

Poids maxi 12,1Kg – Scx 0,11m²

