



Le luminaire **BECCO PARK** a été conçu pour offrir le plus grand confort visuel possible, l'optique indirecte utilise une Led CORE haut rendement, le miroir ainsi que la vasque offrent un éclairage parfaitement adapté pour les zones piétonnes et commerçantes où le confort doit être primordial. Fermeture IP66 IK10 pour une longue durée de vie et une grande protection des composants sensibles.



BECCO PARK

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- IP66 - IK10 - Protection surtension 8kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- Optique confort PLUS et IRC>80
- LED 2700, 3000 ou 4000°K
- Jusqu'à 7100 Lumens sans vision direct de la LED
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Précâblage de série
- Garantie performance 5 ans

BECCO PARK

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Prescription


- Tête et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- vasque de fermeture en polyméthacrylate à haute résistance aux chocs IK10
- IP66 complet, Classe 2, alimentation déportée dans le mât
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 160 lumens par Watt
- Optique indirecte type confort PLUS sans vision directe de la Led
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 8kV
- IRC>80 , 2700, 3000 ou 4000°K
- ULOR 0% à 0°
- Risque Photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 ans

Équipement de série

- Driver HELVARD déporté en pied de mât
- Protection surtension 8kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux
- Précâblage 2x1,5 longueur 5 mètres et alimentation dans le mât
- Peinture et traitement pour installation en front de mer
- Garantie 5 ans
- AKZO graphite SW302G ou gris MW302D

Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Driver DALI

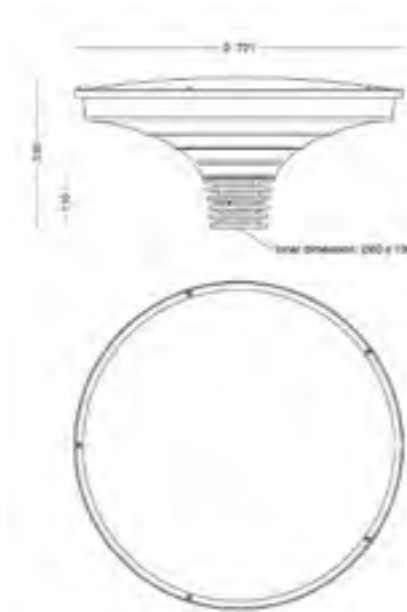

BECCO PARK
3000°K

1 Led CORE
de 35 à 39 Watts
de 3000 à 7100 Lumens



Association
Borne BECCO PARK





► Prescription

- Corps en aluminium injecté, support en aluminium extrudé
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- vasque de fermeture en polyméthacrylate à haute résistance aux chocs IK10
- IP66 complet, Classe 2, alimentation déportée dans le mât
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 110 lumens par Watt
- Optique indirecte type confort PLUS sans vision directe de la Led
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- IRC > 80 tri selon Macadam 3, 2700, 3000 ou 4000°K
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Garantie performance 5 ans

► Équipement de série

- Driver HELVARD dans le pied de la borne
- Protection surtension 8kV
- Protection contre les ESD
- Led 2700, 3000 ou 4000°K
- Peinture et traitement pour installation en front de mer
- Câblé et fourni avec coffret Classe 2 (2x4x16mm²)
- AKZO graphite SW302G ou gris MW302D
- Garantie 5 ans

► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Driver DALI

BORNE BECCO PARK 3000°K

1 Led CORE

de 9 à 12 Watts

de 702 à 974 Lumens

