



LINEAR WALL
La barre LED 230V la plus compacte et la plus performante du Marché

- Les Plus Produit**
- Alimentation directe en 230V 50Hz
 - Groupe optique scellé IP67 en aluminium anodisé
 - IP67 – IK10 – Classe 1
 - Dimmable de 0 à 100% sans flickage
 - Livré précâblé 3G 1mm² longueur 2 mètres
 - Câblage traversant
 - Durée de vie jusqu'à 50 000 heures L80B10 à 25°C
 - LED 2300, 3000, 3500 ou 4000° Kelvin IRC>80
 - 9 Photométries
 - Garantie de 5 ans



► **Prescription**

- Corps en aluminium extrudé et anodisé gris ou noir
- Fermeture en verre IK10 et joint de dilatation
- Valve GOROTEX comme équilibre de pression interne
- Visserie en Inox 316L
- Alimentation intégrée 230V 50Hz
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Régulateur de tension et protection thermique
- Luminaire IP67 Classe 1
- Presse étoupe INOX et câble 3G1mm² longueur 2 mètres
- Câblage traversant pour raccorder en chaîne jusqu'à 10 appareils de 75W
- Moteur Led composé de 12, 24 ou 36 LED de 2 Watts
- LED 2300, 3000, 3500 ou 4000° Kelvin IRC>80
- 9 Photométries
- Optiques : 10° - 15° - 20° - 30° - 45° - 60° - 10°x30° - 10°x70° - 20x65°
- Livré précâblé avec 2m de câble 3G1,5mm²
- Garantie 5 ans


► **Équipement de série**

- Précâblé 2 mètres 3G1,5mm²
- Alimentation 230V 50H
- Profilé anodisé aluminium naturel
- Optique au choix
- Température de couleur au choix
- Garantie 5 ans


► **Équipement en option**

- Vasque sablée
- Équerre de fixation haute
- Profilé anodisé noir ou thermolaqué
- Câblage traversant

LINEAR WALL	Puissance	Lumens en 2300°K	Lumens en 3000°K	Lumens en 3500°K	Lumens en 4000°K
Linear Wall 12 LED	25W	1700	1900	2100	2100
Linear Wall 24 LED	50W	3400	3800	4200	4200
Linear Wall 36 LED	75W	5100	5700	6300	6300

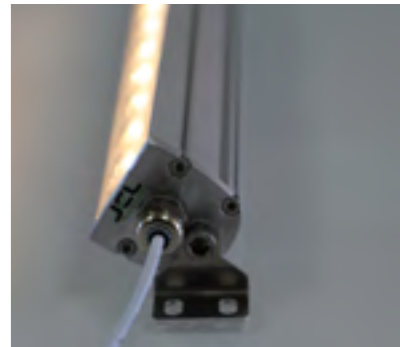

Orientation 45° droite ou gauche

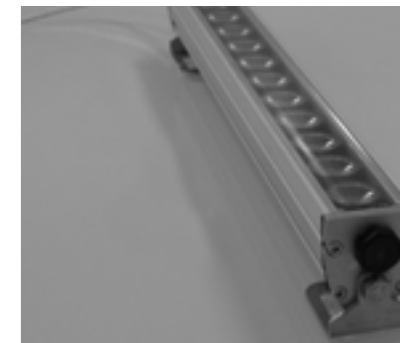

Valve GOROTEX pour protéger le joint



Équerre Haute (50mm)