




► Prescription

- Corps en aluminium injecté et thermolaqué GRIS 400 Sablé
- Fermeture en verre IK 07
- Visserie en Inox 316L
- Alimentation 24V DC ou 230V 50Hz (LUX55 MINI et MIDI)
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage (version 24V DC)
- Régulateur de tension et de courant intégré empêchant les surchauffes
- Luminaire IP65 Classe 3 (version 24V DC) Classe 2 (version 230V)
- Presse étoupe INOX et câble souple 2x1,5² long 1 mètre
- Moteur Led composé de 3, 6 ou 9 Led CREE 2 Watts
- IRC >70, 3000, 4000 ou 5000°K
- Optique parabolique angle 10 / 30 /45°
- Livré précâblé avec 100cm de câble, 2x1,5²

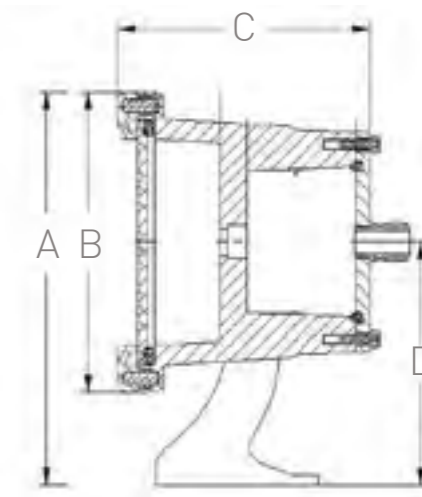

Dimension en mm

MIDI : A 185 - B 158 - C 100 - D 105

MINI : A 145 - B 127 - C 83 - D 80

MICRO : A 120 - B 88 - C 80 - D 75

► Équipement de série

- Précâblé câble 100cm
- Alimentation 24V tension constante
- Garantie 5 ans

► Équipement en option

- Alimentation intégrée 230V 50Hz (uniquement pour Mini et Midi)
- Thermolaquage suivant gamme RAL

LUX 55 Les Plus Produit

- Groupe optique scellé IP65 en aluminium injecté
- IP65 - IK07 - Classe 3
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Livré précâblé 1 mètre
- Durée de vie jusqu'à 70 000 heures L80B20 à 25°C, 2200, 3000, 4000° Kelvin IRC>70
- 3 Photométries

LUX 55 MICRO	LUX 55 MINI	LUX 55 MIDI
Optique 3 LED / 24v DC	Optique 6 LED / 24v DC	Optique 9 LED 24v DC ou 230V AC
70 000 H / L80B20	70 000 H / L80B20	50 000 H / L80B20
6 Watts / 630 Lumens	12 Watts / 1261 Lumens	27 Watts / 2430 Lumens
Optique 10 / 30 / 45°	Optique 10 / 30 / 45°	Optique 10 / 30 / 45°

