

La famille **NYX** se positionne dans la gamme fonctionnelle décorative de par ses photométries et sa mise en service très simplifiée. Design minimaliste et intemporel, parfaitement adapté pour des éclairages de centres urbains contemporains. NYX est équipé du dernier moteur LED qui optimise le rendement tout en procurant un confort visuel optimal, critère important pour nos centres urbains.

NYX 330 & 450

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer
- Optique CONFORT PLUS
- Classe 2 - IP66 - IK10
- Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie 120 000 heures L80B10
- Précâblage pour mât de 8 mètres
- 6 Photométries de 13 à 100 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -30 à +35°C
- Garantie de 5 à 10 ans



NYX 330 & 450

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

► Prescription

- Corps monobloc en aluminium injecté
 - Traitement peinture qualité bords de mer
 - Vasque de fermeture en PMMA IK10
 - IP66 complet, IK10, Classe 2
 - Driver incorporé PHILIPS XITANIUM
 - Optique LED CONFORT PLUS
 - Moteur Led 120 à 132 lumens par Watt
 - Protection thermique
 - Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
 - Led 2700, 3000 ou 4000°K avec un IRC>80
 - ULOR 0% à inclinaison 5°
 - Risque photobiologique : GR 0
 - Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
 - Contrôle constant du flux lumineux
 - Garantie performance de 5 à 10 ans
- NYX 330 Montage top 60mm
 NYX 450 Montage top et latéral 60mm

► Équipement de série

- Alimentation Philips XITANIUM FULL
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Optique confort PLUS
- Luminaire pré-câblé 2x1.5mm²
- Peinture bords de mer
- RAL 9005, AKZO graphite SW302G ou gris MW300D
- Garantie performance 5 ans

► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Fixation par mât traversant
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Détection de présence
- Connecteur ZAGGA




NYX 330 avec option fixation pour mât traversant

NYX 330 3000°K	NYX 450 3000°K
30 Watts	de 57 à 113 Watts
3152 Lumens	de 6643 à 13286 Lumens
Poids maxi 8Kg Scx 0,053m ²	Poids maxi 11Kg Scx 0,09m ²

NYX 330
Montage en top



NYX 450
Montage top et latéral

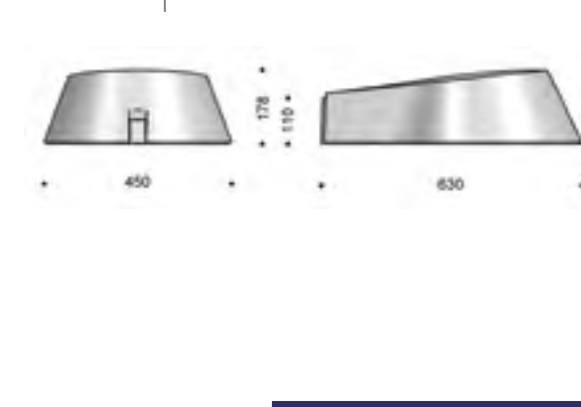

► Prescription


- Corps monobloc en aluminium extrudé, luminaire en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer
- Vasque de fermeture en PMMA IK10
- IP66 complet, Classe 2, IK 10
- Alimentation incorporée PHILIPS
- Moteur Led 65 lumens par Watt (3000°K)
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Led 2700, 3000 ou 4000°K IRC>80
- ULOR 0% à inclinaison 5°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C.
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 ans

► Équipement de série

- Alimentation Philips XITANIUM
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Luminaire précâblé
- Peinture bords de mer
- RAL 9005, AKZO graphite SW302G ou gris MW300D
- Garantie 5 ans

► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Protection surtension 10kV

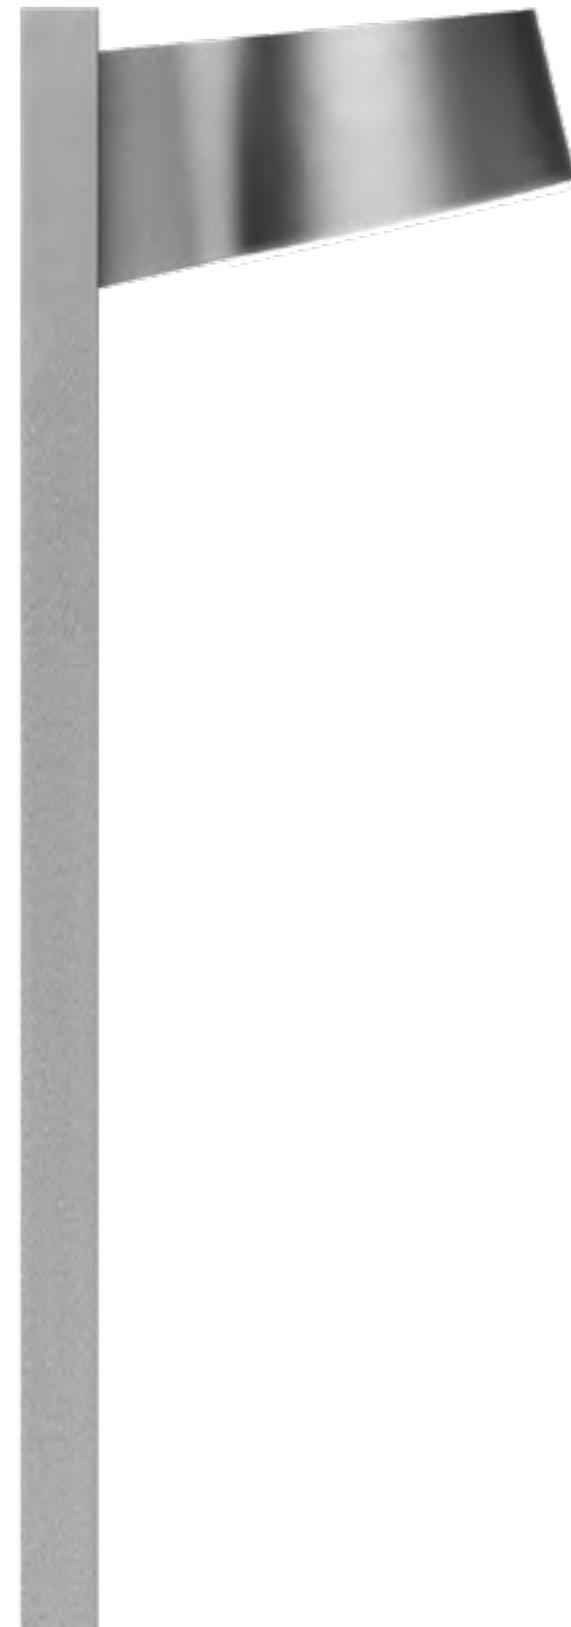

NYX 190 Applique murale

BORNE NYX
3000°K

de 9 à 16 Watts

de 590 à 1060 Lumens

