



Le luminaire **WAY** d'un design profondément nordique, a été conçu pour offrir le plus grand confort visuel possible.

WAY montre le chemin avec sa vasque réfléchissante qui s'illumine formant un anneau lumineux.

Fixation latérale, suspendue ou pour caténaire, **WAY** est parfaitement adapté pour les centres urbains où l'on recherche un haut confort visuel tout en offrant un haut rendement pour des éclairages exigeants.

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK10 – Protection surtension 8kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- Optique confort PLUS et IRC >70
- LED 2700, 3000 ou 4000°K
- Jusqu'à 16000 Lumens sans vision directe de la LED
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -30 à +35°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Précâblage de série
- Garantie de 5 à 10 ans

WAY





► Prescription

- Corps monobloc en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en PMMA IK10
- IP66 complet, Classe 2
- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Moteur Led haute efficacité 130 lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique
- Protection contre les surtensions 8kV
- Protection contre les surtensions 8kV
- Led de haute qualité IRC >70, 2700, 3000 ou 4000°K
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans

Version montage latéral à une crosse 48mm

Version montage suspendu à une crosse embout ¾ gaz

Version montage suspendu à un caténaire

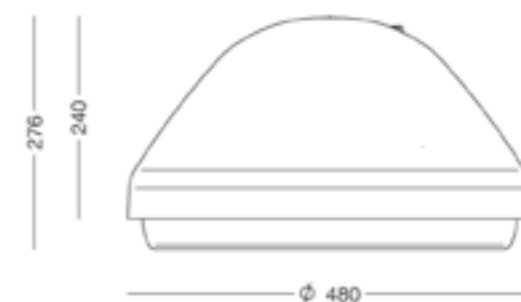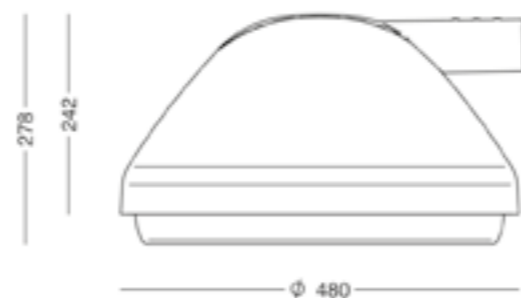

WAY
3000°K

de 64 à 114 Watts

de 8366 à 14873 Lumens

Poids maxi 11 Kg - Scx 0,11m²



► Equipement de série

- Driver Philips XITANIUM FULL
- LED 3000°K IRC >80
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Câblage 2x1mm² long 10 mètres
- Protection surtension 8kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- Montage latéral 48mm ou caténaire
- RAL AKZO Graphite SW302G
- Garantie performance 5 ans

► Equipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Montage suspendu ¾ gaz
- Montage caténaire
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Connecteur ZAGGA