


Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65




NORMES

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3


Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Alu extrudé 80x120 angles arrondis	Connecteur Zhaga et détecteur de présence
Matériaux de la fixation	Aluminium 15mm	Connecteur Zhaga sur capot et driver ZD4i
Matériaux de la vasque	Sans vasque	Câblage HO7 RNF 4X1²
Visserie	Inox 316	Protection sur tension 10Kv
Finition couleur standard	Toutes couleurs au choix	Led 2200K
Fixation	Semelle entraxe 200x200	Coffret classe 2 - 2x4x16mm² + Fusible
Poids maximum	xx	
Surface au vent Scx	xx	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK10	
Classe électrique	2	
Raccordement électrique	Câble HO7 RNF 2x1²	
Nombre de Led	12	
Optique	PMMA	
Température de couleur Led	3000 ou 2700K	
IRC	>70	
Type de Driver	Dali	
Type de réduction de puissance	Par calcul du point milieu de la nuit	
Durée de vie	100 000 Heures L90B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 150 à 715mA	

PHOTOMETRIE


W01




W04




W05




W20




W35




W50





W51



W54



W55

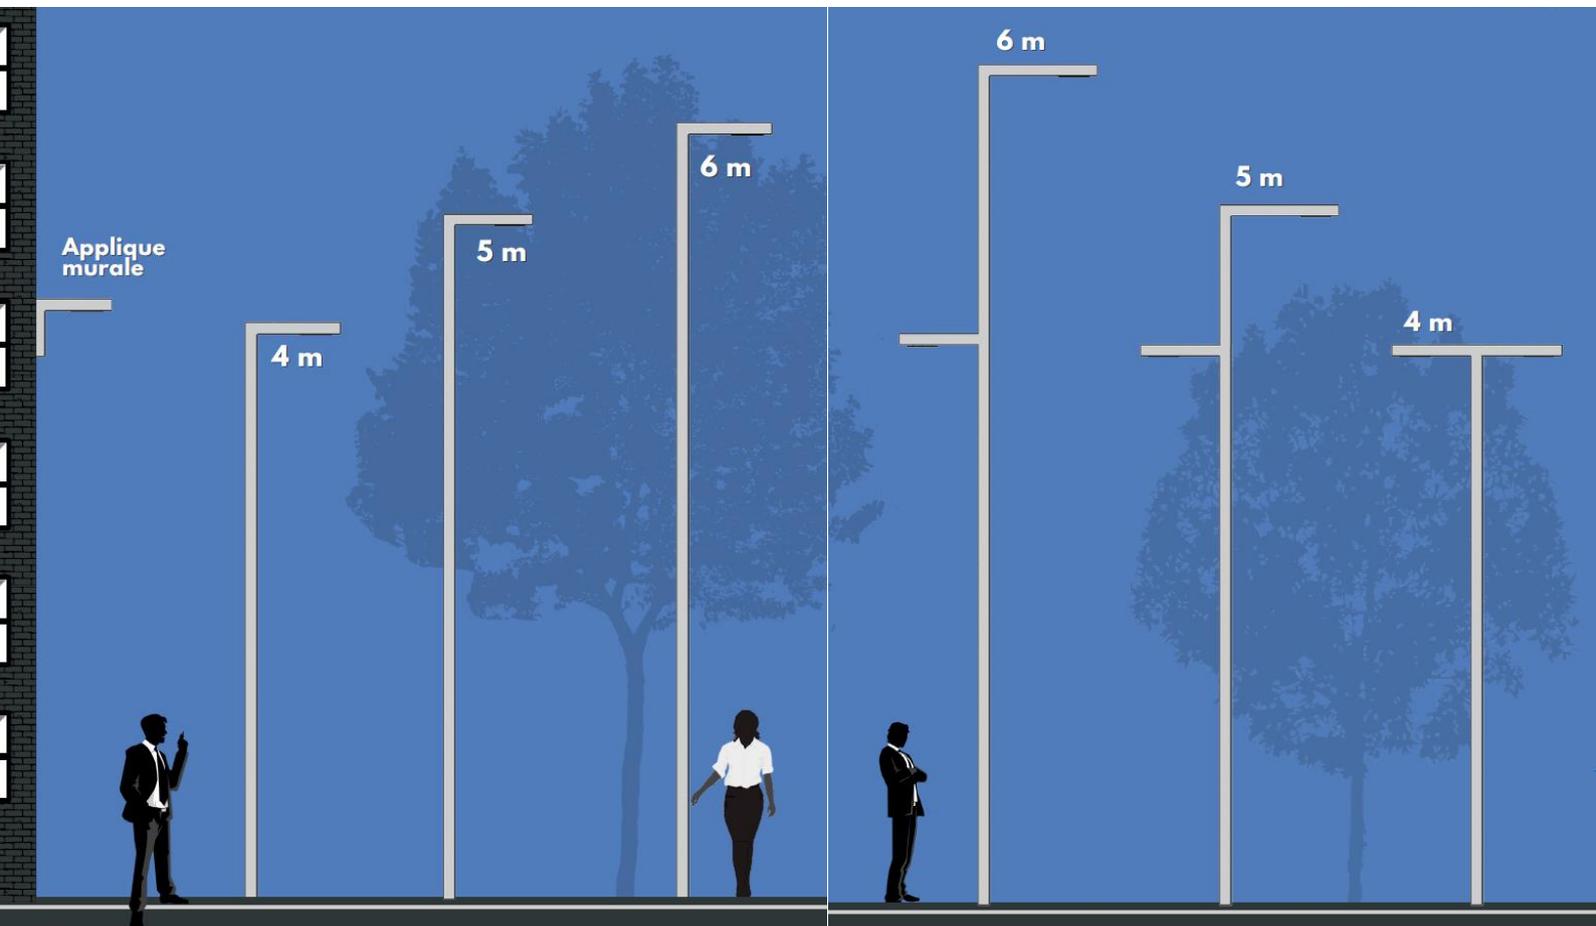

CODIFICATION / RENDEMENT 3000K

Code	Désignation	PUISSANCE MAXI	LUMENS	Lumens / Watt
L46SF28	HAUTEUR 4 METRES SIMPLE FEU 600mm 12 LED	50	7248	145
L55SF28	HAUTEUR 5 METRES SIMPLE FEU 600mm 12 LED	50	7248	145
L66SF28	HAUTEUR 6 METRES SIMPLE FEU 600mm 12 LED	50	7248	145
L46DF28	HAUTEUR 4 METRES DOUBLE FEUX 600mm 2x12 LED	100	14496	145
L56DF28	HAUTEUR 5 METRES DOUBLE FEUX 600mm 2X12LED	100	14496	145
L66DF28	HAUTEUR 6 METRES DOUBLE FEUX 600mm 2X12LED	100	14496	145
L58SF56	HAUTEUR 5 METRES SIMPLE FEU 800mm 1X12LED	50	7248	145
L68SF56	HAUTEUR 6 METRES SIMPLE FEU 800mm 1X12LED	50	7248	145
L58DF56	HAUTEUR 5 METRES DOUBLE FEUX 800mm 2X12LED	100	14496	145
L68DF56	HAUTEUR 6 METRES DOUBLE FEUX 800mm 2X12LED	100	14496	145
L586DFD28	HAUTEUR 5 METRES DOUBLE FEUX DECALES 800 + 600mm 2X12LED	100	14496	145
L886DFD28	HAUTEUR 6 METRES DOUBLE FEUX DECALES 800 + 600mm 2X12LED	100	14496	145
L586DFD84	HAUTEUR 5 METRES DOUBLE FEUX DECALES 800 + 600mm 2X12LED	100	14496	145
L886DFD84	HAUTEUR 6 METRES DOUBLE FEUX DECALES 800 + 600mm 2X12LED	100	14496	145
LAPSF25	APPLIQUE MURALE 600mm 1X28W 1X12 LED	50	7248	145
LPAC	PROTECTION ANTI CORROSION PIED DE MAT			
LPBM	PEINTURE RENFORCEE BORDS DE MER (moins de 100 mètres de la mer)			
VZ-DPT	PLUS VALUE POUR DRIVER ZD4i + ZHAGA + DETECTEUR DE PRESENCE TRIDONIC			
LDTM	DETECTION DE PRESENCE COMMUNIQUE MAITRE			
LDTE	DETECTION DE PRESENCE ESCLAVE			
LCB	CHANGEMENT DE PUISSANCE PAR BLUETOOTH			
PCD406	PRE-CABLAGE 6 METRES SOUPLE 4x1,5 ² (PH+N+DALI+DALI)			