


L'installation doit être réalisé par du personnel qualifié.

DIMENSIONS



Montage suspendu ¾ Gas



Montage Porté ¾ Gas




Montage Porté 60mm



VERSION OUVERTURE AVEC OUTIL

Luminaire livré câblé HO7 RNF 2x1,5² (standard) 4x1,5² (option)

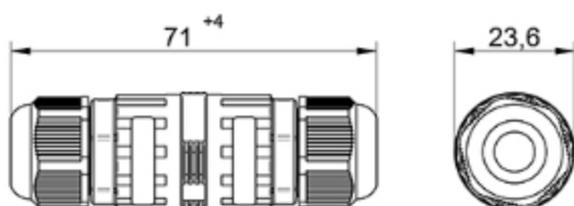

Raccord linéaire IP68 2 ou 4 pôles (DALI)
Utiliser exclusivement du câble HO7 RNF de 1 à 2,5mm²

1 et 2 = Phase / Neutre
3 et 4 = DALI

			Nombre de luminaire par Type de Disjoncteur								
	Courant d'appel	Temps	Courbe B			Courbe C			Courbe D		
	En Ampère	micro-seconde	10A	16A	25A	10A	16A	25A	10A	16A	25A
GL02 - 8 LED 350mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL02 - 8 LED 525mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL02 - 8 LED 1050mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 350mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 525mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 1050mA	32	355	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL06 - 24 LED 350mA	32	355	6	10	16	10	16	26	22	37	72
GL06 - 24 LED 525mA	32	355	6	10	16	10	16	26	22	37	72
GL06 - 24 LED 1050mA	42	238	6	10	16	10	16	26	22	37	72