



PELEE WALL

PELEE WALL

“L'ESSENTIEL”



- Puissance : De 9 ou 13 Watt
- Température couleur : 2700 / 3000 K
- Flux (3000 K) : 1020 ou 1570 Lumens
- Montage : applique murale



PELEE
WALL

INFORMATIONS TECHNIQUES

Mécanique :


- Corps en aluminium injecté
- Traitement de peinture qualité bords de mer
- Couleurs au choix : RAL 9006/9010/ NOIR 900/ CORTEN
- Vasque en polycarbonate sablé
- Visserie externe en INOX 316
- Montage applique murale, fixation deux points
- Ouverture avec outil
- IP66 Classe 2 / IK08
- Poids Maximum : 1,5 Kg
- Deux entrées câbles pour 5x2,5 mm² maximum

Electronique :

- Driver avec fonctions : DALI – 1/10V – Réduction de puissance automatique – contrôle constant du flux lumineux
- Option Lumandar intégré
- Option détecteur de présence intégré
- Température de fonctionnement Ta : -40 à +55°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 100 000 Heures L80B10C10
- Températures de couleur disponibles : 2700 / 3000 K
- Optique symétrique extensive
- Puissance de : 9 à 13W
- Lumens de 1020 à 1570
- Rendement Lumens/Watt : 120
- Tension d'alimentation : de 198 à 264V 50/60Hz

Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65

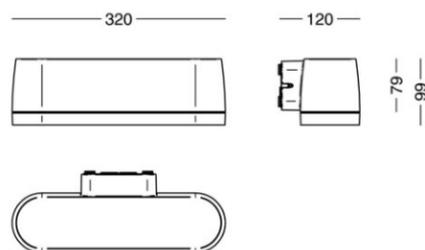

NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : contact@jclighting.com

Bureau d'étude : etudes@jclighting.com

Service après vente : support.technique@jclighting.com

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

