

Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65




NORMES


EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium extrudé section 200x100	Changement de couleur suivant RAL ou Futura Akzo
Matériaux de la fixation	Plaque aluminium 15mm	Driver Dali
Matériaux de la vasque	Sans vasque	Primaire pour installation front de mer
Visserie	Inox 316	Led 2200K
Finition couleur standard	Noir 9005 Sablé	Détection de présence
Fixation	4 points Entraxe 200x200	Porte avec vis anti vol
Poids maximum	Simple feux 4 mètres 44Kg	
Surface au vent Scx	xx	
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP65 - IK08	
Classe électrique	2	
Raccordement électrique	Cable 2x1 ² ou 4x1 ²	
Nombre de Led	12	
Optique	Lentilles PMMA	
Température de couleur Led	3000 ou 2700	
IRC	>70	
Type de Driver	Non Dali	
Type de réduction de puissance	Par calcul du point milieu de la nuit	
Durée de vie	100 000 Heures L95B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 150 à 720mA	


CONSTRUCTION SIMPLE FEU

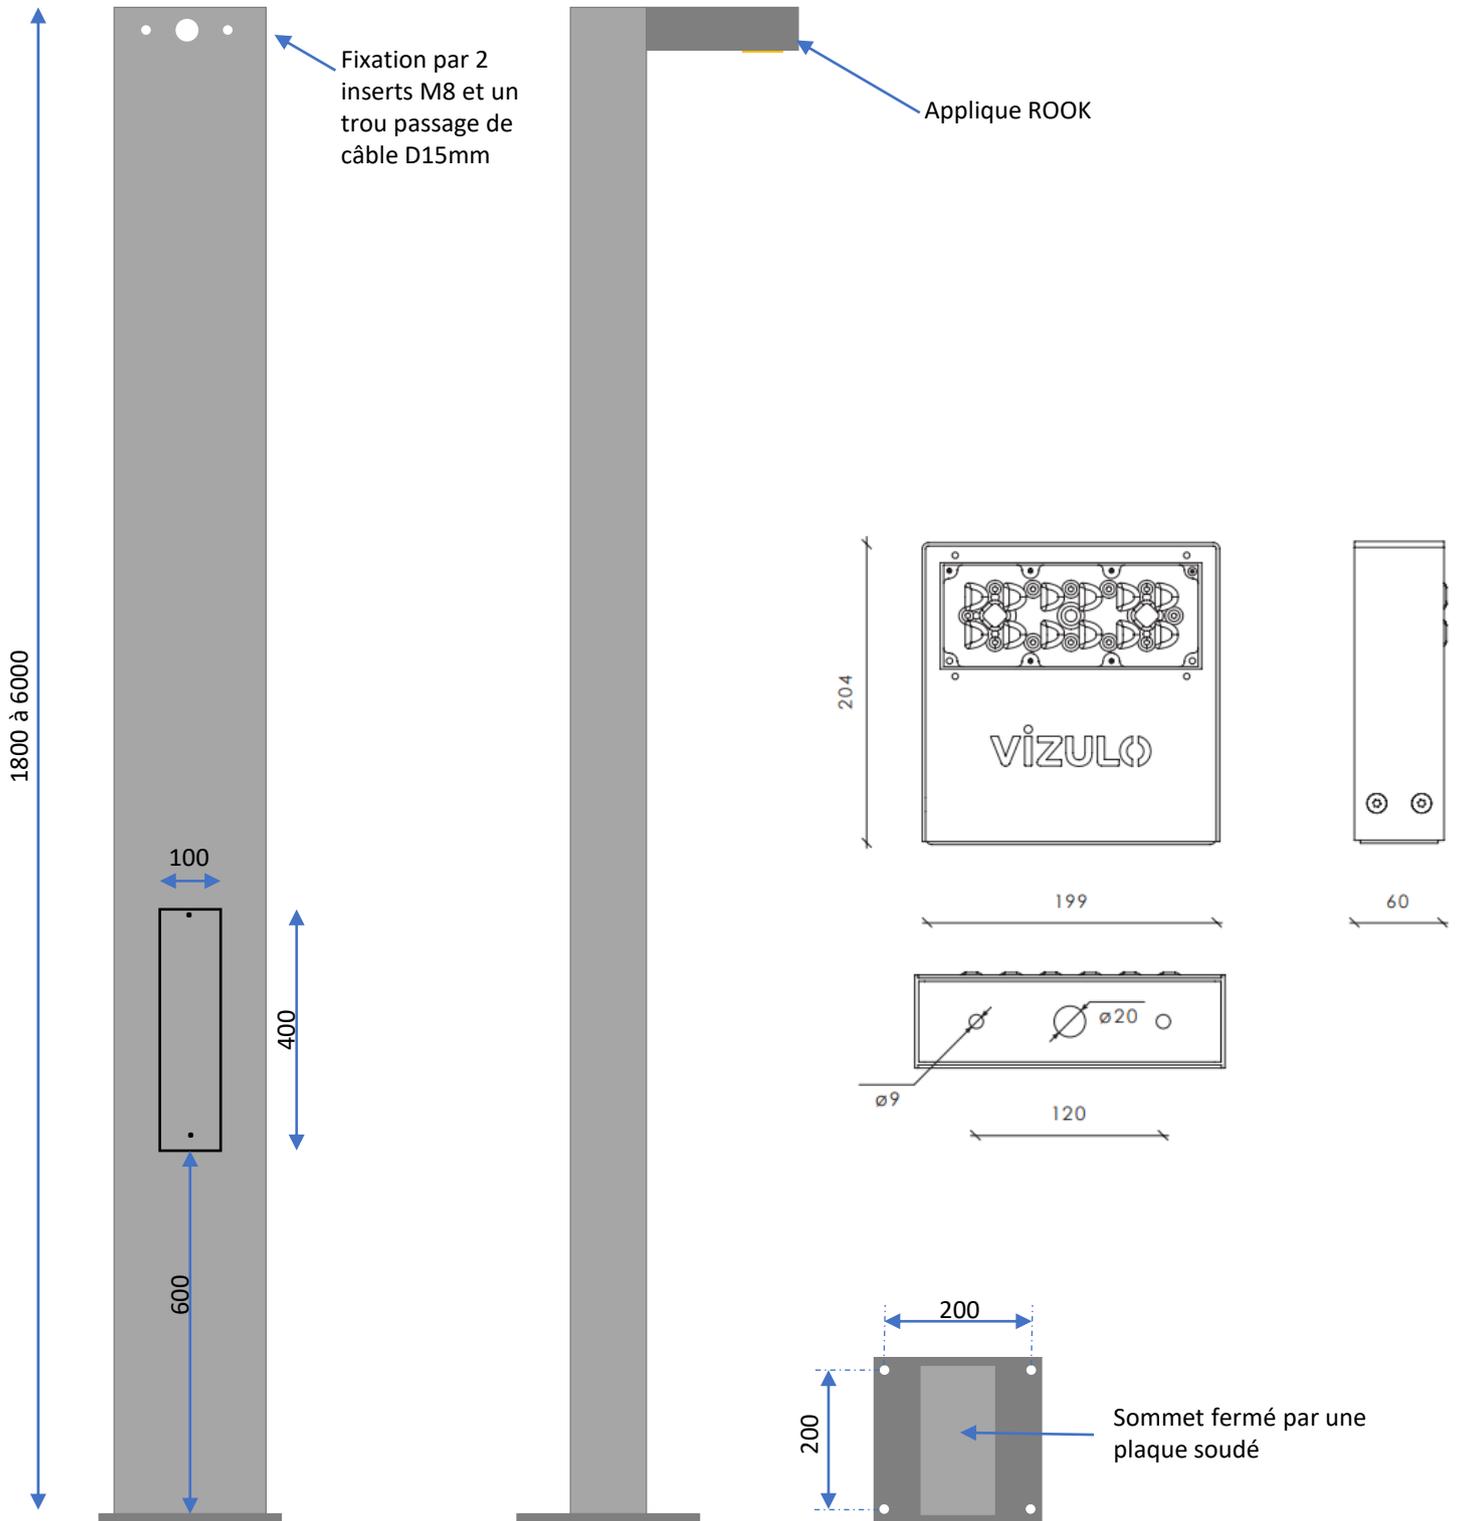


CONSTRUCTION DOUBLE FEUX

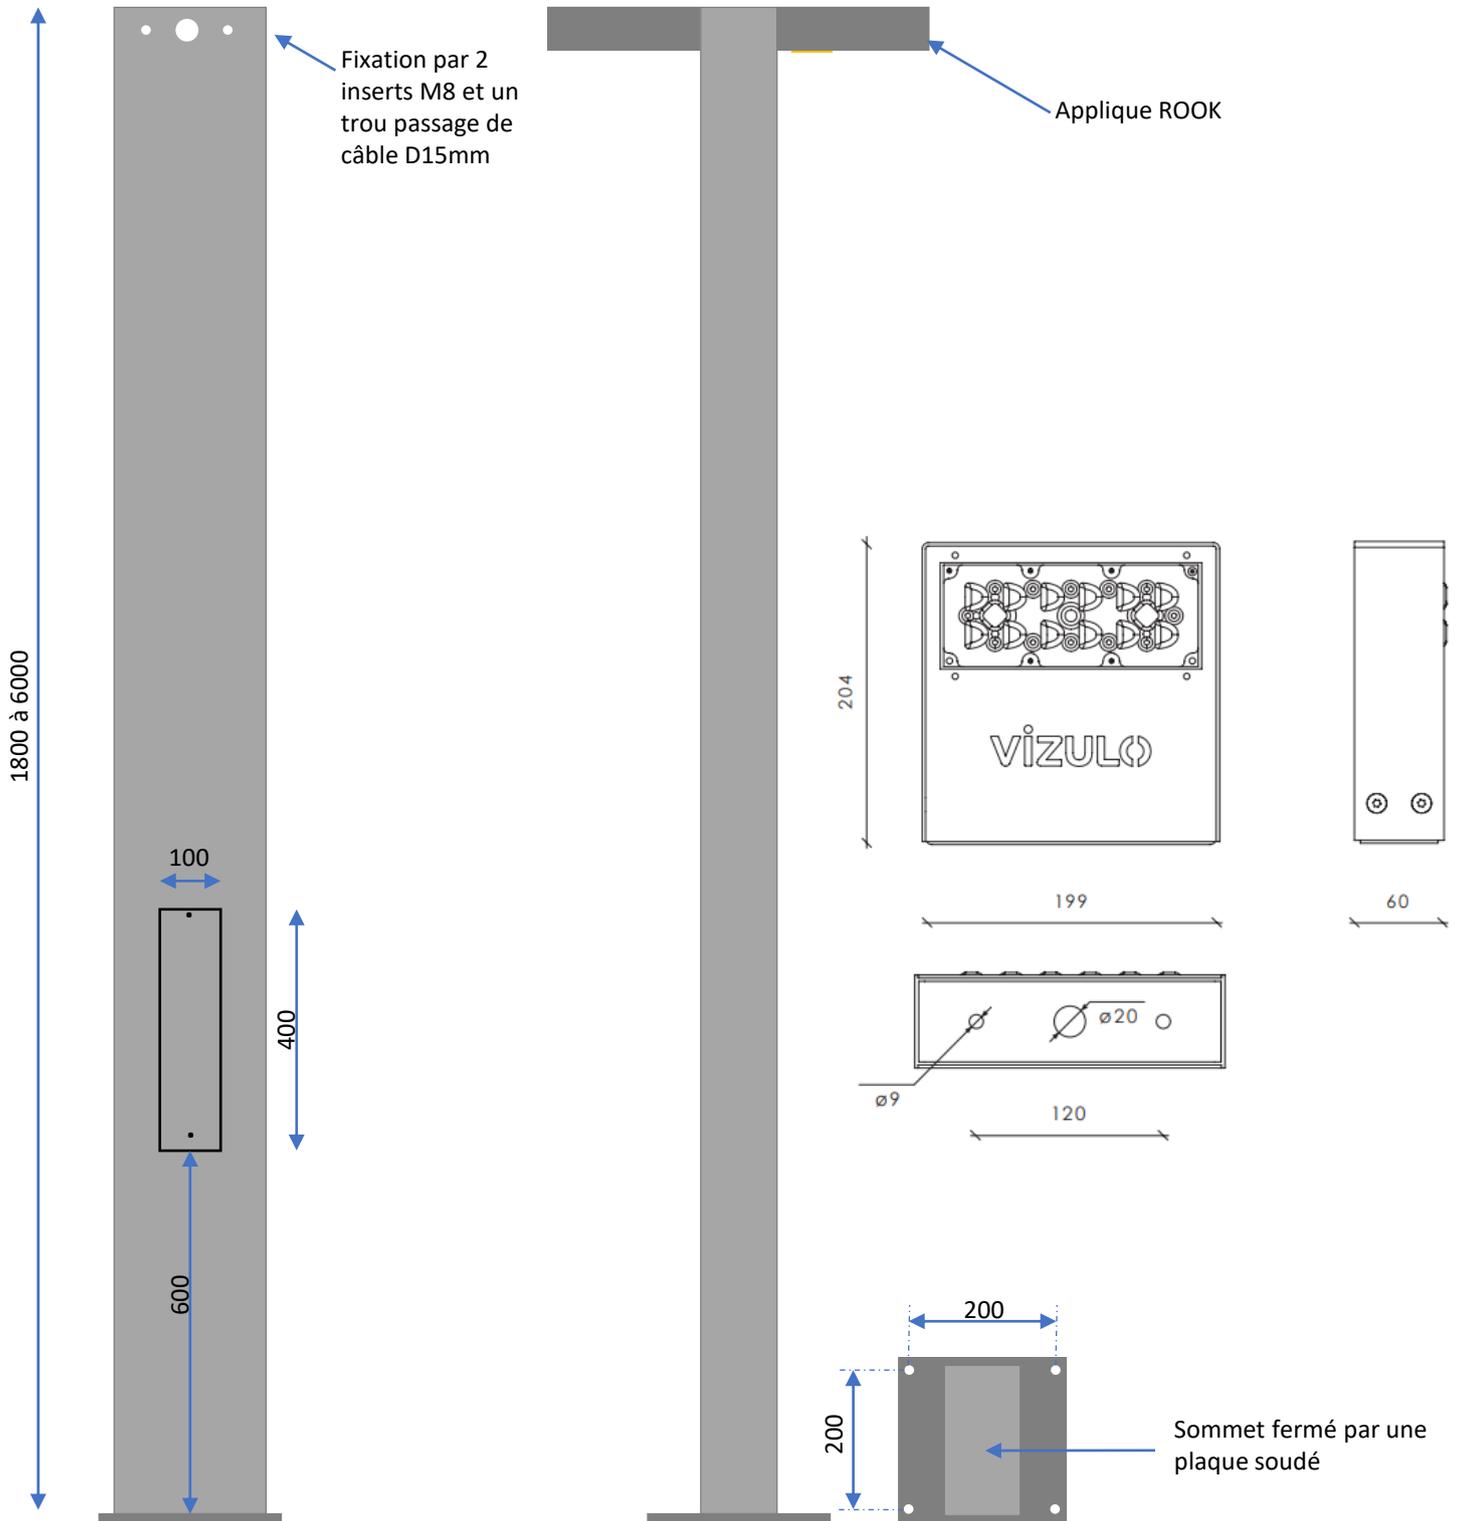


CONSTRUCTION DOUBLE FEUX DECALES

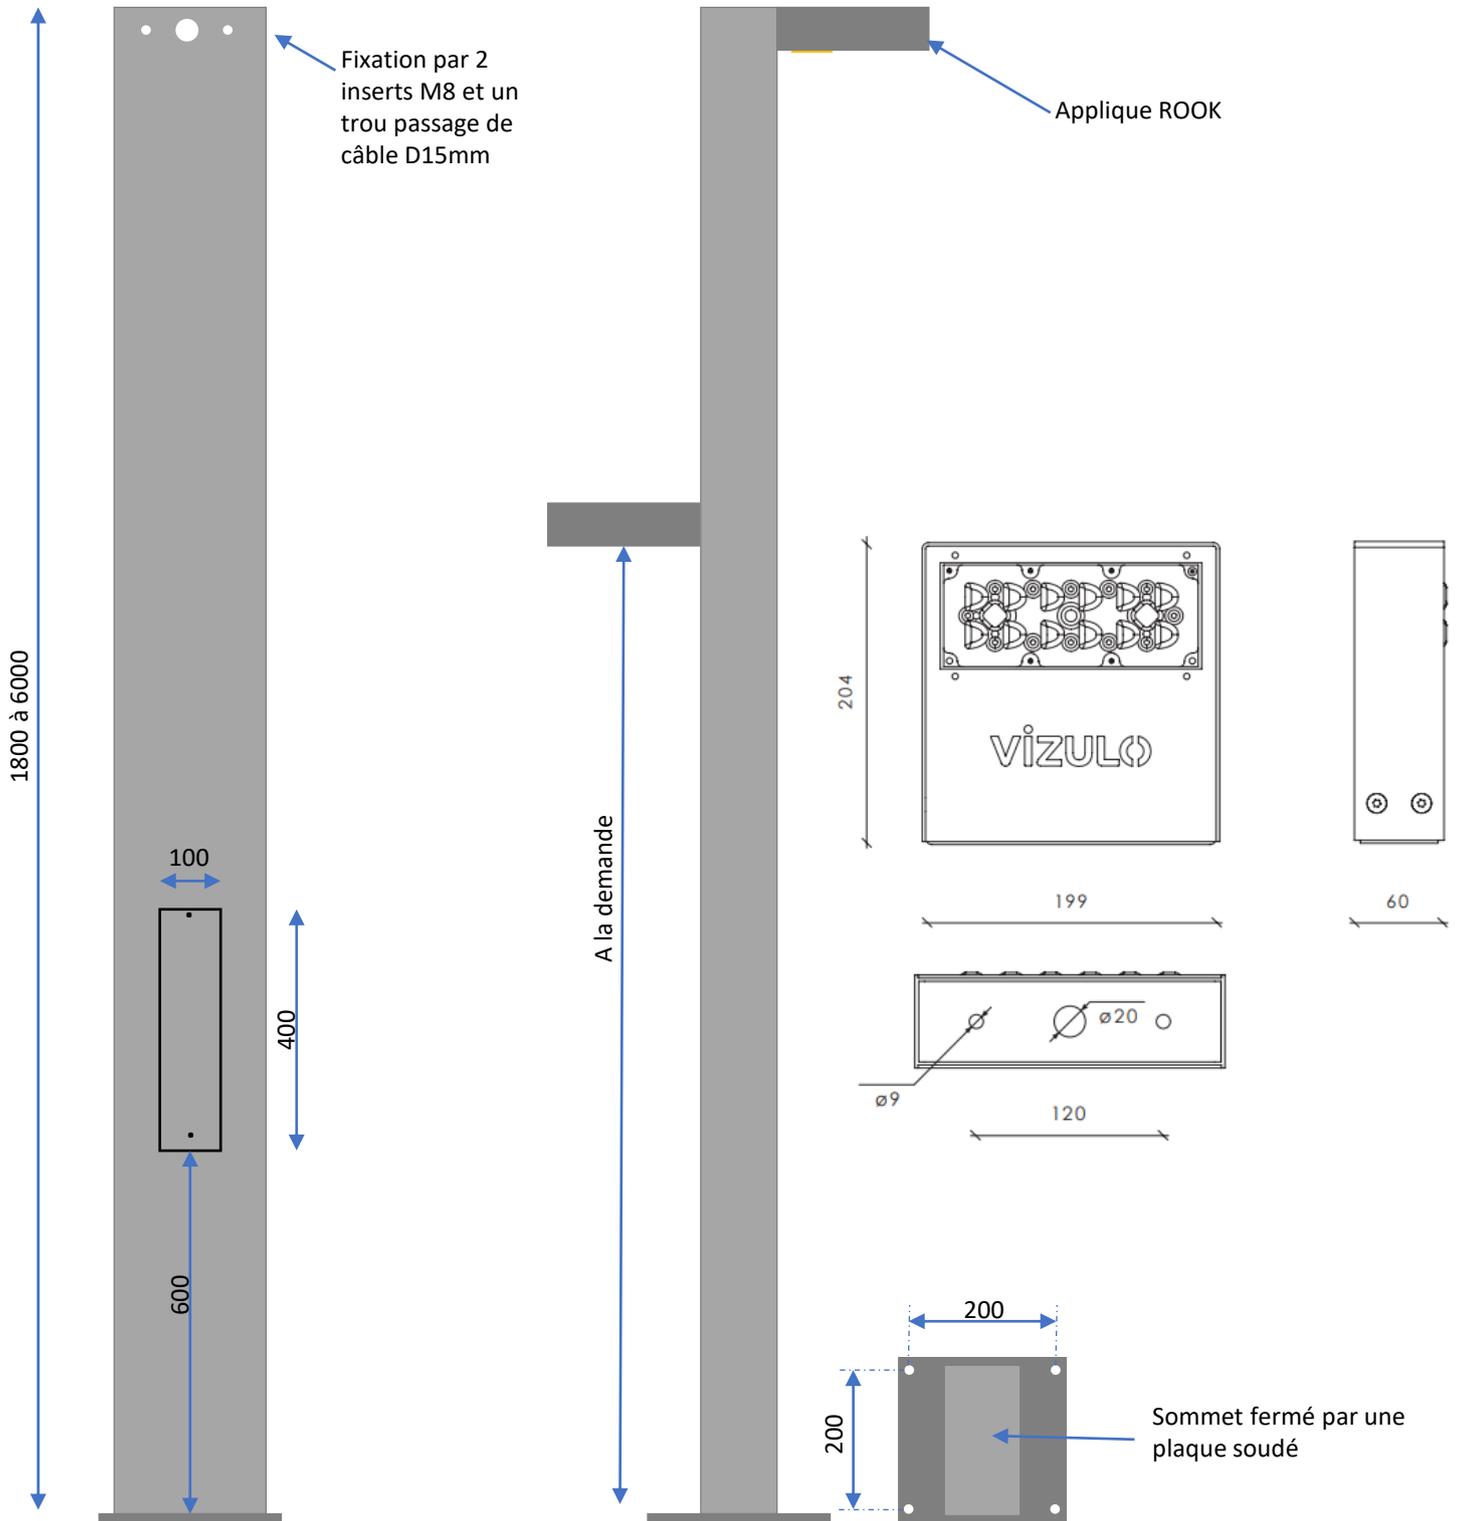

Optique : WC8

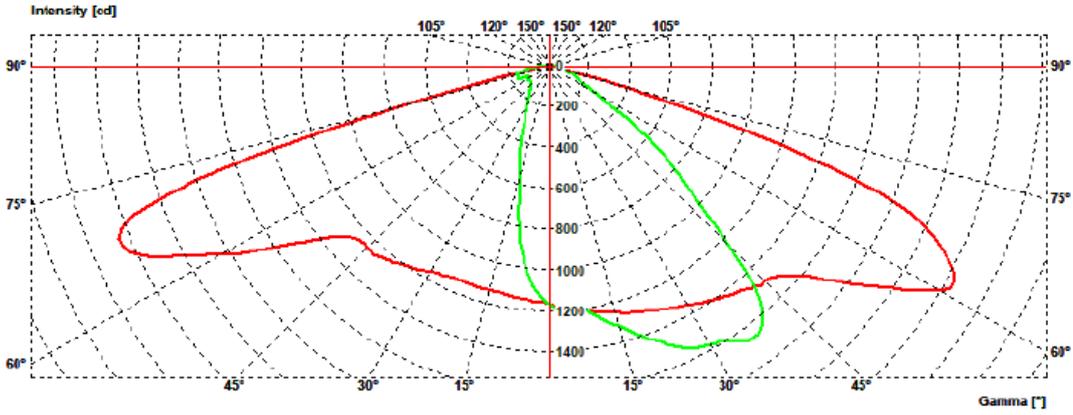

C180 — C270 — C0 — C90 —

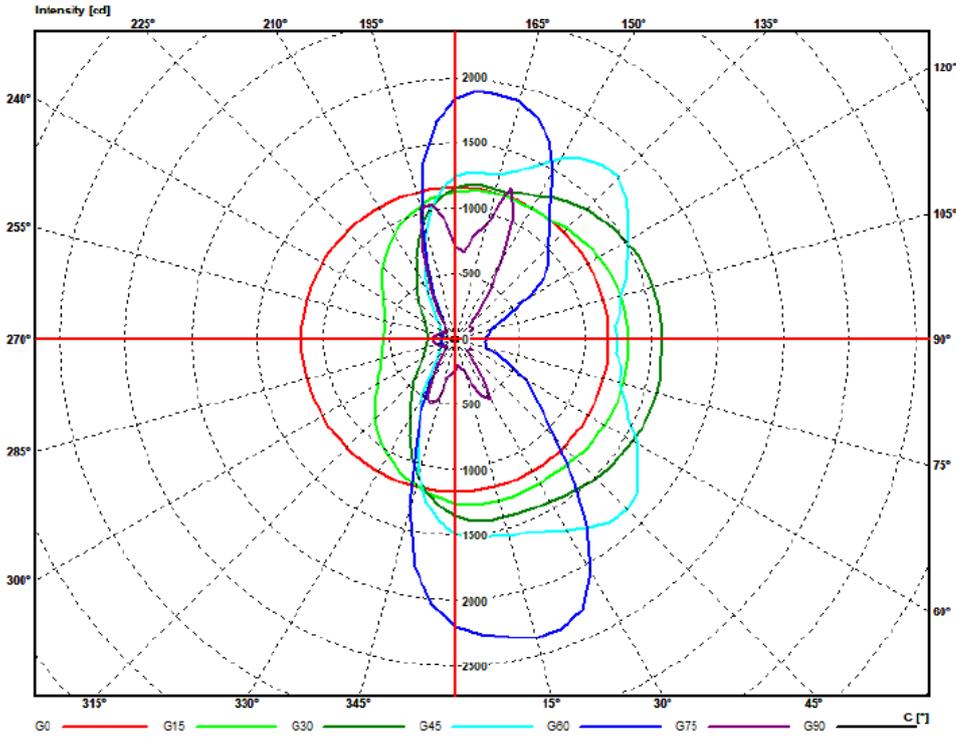

G0 — G15 — G30 — G45 — G60 — G75 — G90 — C [°]

CODIFICATION / RENDEMENT 3000K

Code	Désignation	Puissance		Lumens	mA
TR121518	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 1,80	15W	1,80M	1 980 lm	350
TR122018	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 1,80	20W	1,80M	2 690 lm	500
TR122818	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 1,80	28W	1,80M	3 730 lm	740
TR121520	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 2,0M	15W	2,0M	1 980 lm	350
TR122020	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 2,0M	20W	2,0M	2 690 lm	500
TR122820	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 2,0M	28W	2,0M	3 730 lm	740
TR121522	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 2,2M	15W	2,2M	1 980 lm	350
TR122022	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 2,2M	20W	2,2M	2 690 lm	500
TR122822	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 2,2M	28W	2,2M	3 730 lm	740
TR121525	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 2,5M	15W	2,5M	1 980 lm	350
TR122025	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 2,5M	20W	2,5M	2 690 lm	500
TR122825	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 2,5M	28W	2,5M	3 730 lm	740
TR121530	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 3,0M	15W	3,0M	1 980 lm	350
TR122030	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 3,0M	20W	3,0M	2 690 lm	500
TR122830	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 3,0M	28W	3,0M	3 730 lm	740
TR121535	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 3,5M	15W	3,5M	1 980 lm	350
TR122035	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 3,5M	20W	3,5M	2 690 lm	500
TR122835	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 3,5M	28W	3,5M	3 730 lm	740
TR121540	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 15W - 4,0M	15W	4,0M	1 980 lm	350
TR122040	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 20W - 4,0M	20W	4,0M	2 690 lm	500
TR122840	TOTEM ROOK 12 LED 3000°K 28W - 4,0M	28W	4,0M	3 730 lm	740

Code	Désignation
PVRALVIZ	PLUS VALUE RAL AU CHOIX
VIZ-PVRALFDM	PLUS VALUE PRIMAIRE (à ajouter à la plus value RAL) POUR INSTALLATION FRONT DE MER (moins de 100 mètres de la mer)
VIZ-PS10	PROTECTION SURTENSION 10kV
VIZ-DALI	PLUS VALUE DRIVER DALI y compris cablage 3,50 Mètres 4x1,5 ²
9580	LOTIPAK POUR 2 CABLES 4X10 ² - 1 FUSIBLE 4A