


**HERON**



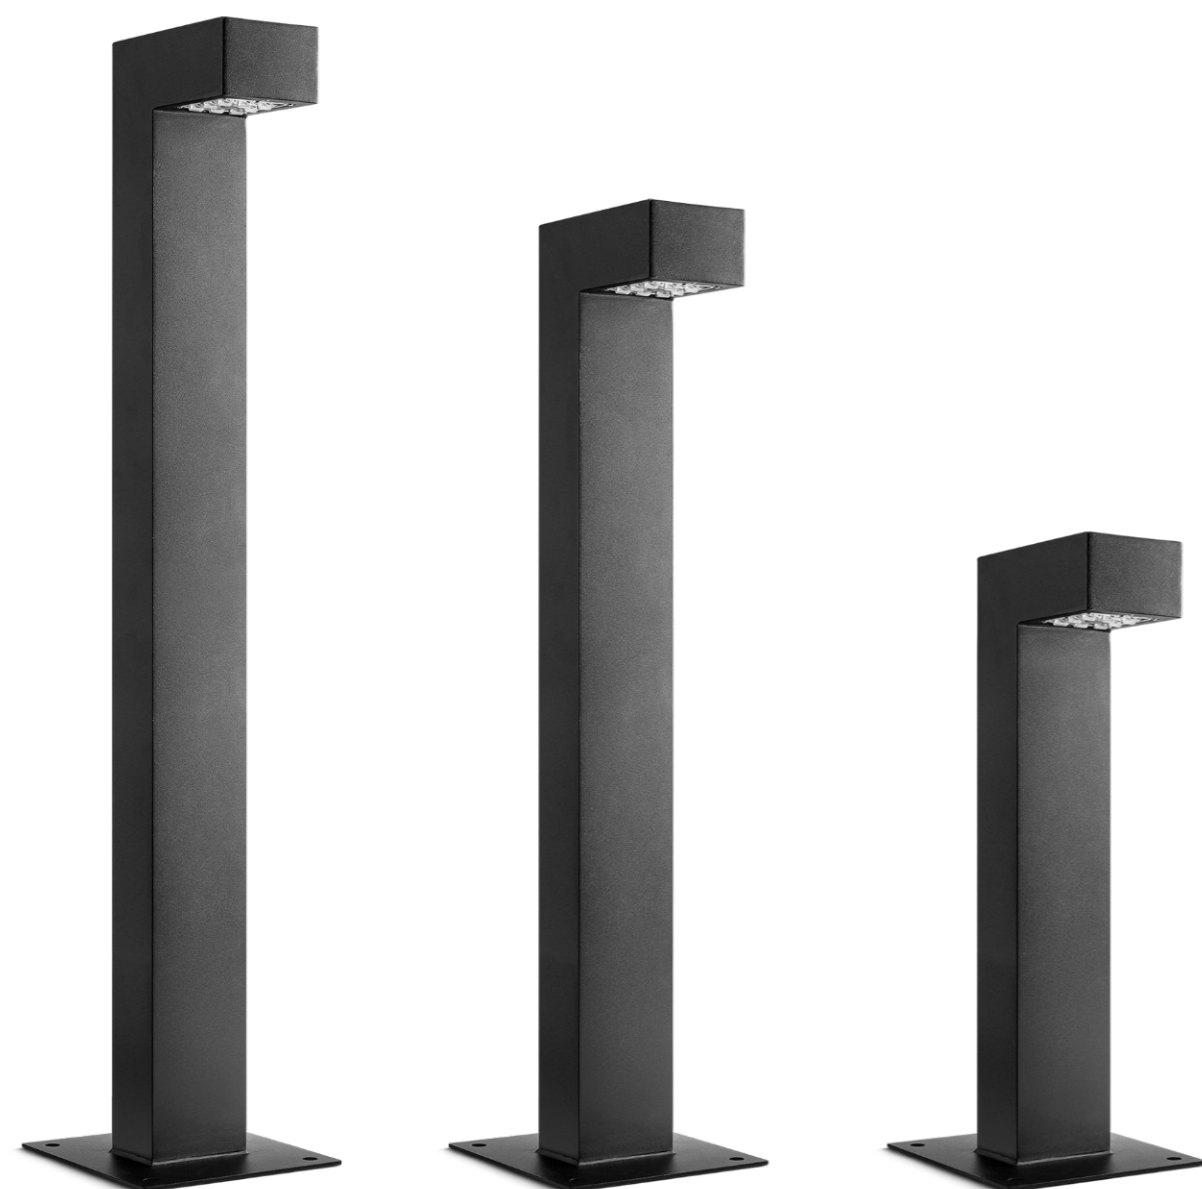

**BORNE  
HERON**

**“L’ESSENTIEL”**



- Photométries spécifiques pour cheminement PMR
- Puissance : De 8 à 26 Watt
- Nombre de LED : 8
- Température couleur : 2200 / 2700 / 3000 K
- Flux (3000 K) : De 800 à 3200 Lumens
- Montage : Semelle entraxe 200x200





# BORNE HERON

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Mécanique :


- Corps aluminium extrudé 80x120
- Semelle entraxe 200x200
- Porte de visite 90x300
- Traitement de peinture qualité bords de mer
- Couleur standard NOIR 2100 Sablé
- Visserie externe en INOX 316
- IP65 Classe 2 / IK08
- Coffret classe pour 2 câbles 4x10<sup>2</sup>
- Hauteur 650 / 1000 / 1200mm

### Electronique :

- Driver avec fonctions : DALI – Réduction de puissance automatique
- Température de fonctionnement Ta : -40 à +55°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 100 000 Heures L80B10C10
- Températures de couleur disponibles : 2200 / 2700 / 3000 K
- Nombre de LED : 8
- Nombre d'optiques : 3
- Puissance de : 8 à 26W
- Lumens de 800 à 3200
- Rendement Lumens/Watt : 128
- Tension d'alimentation : de 198 à 264V 50/60Hz

### Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65

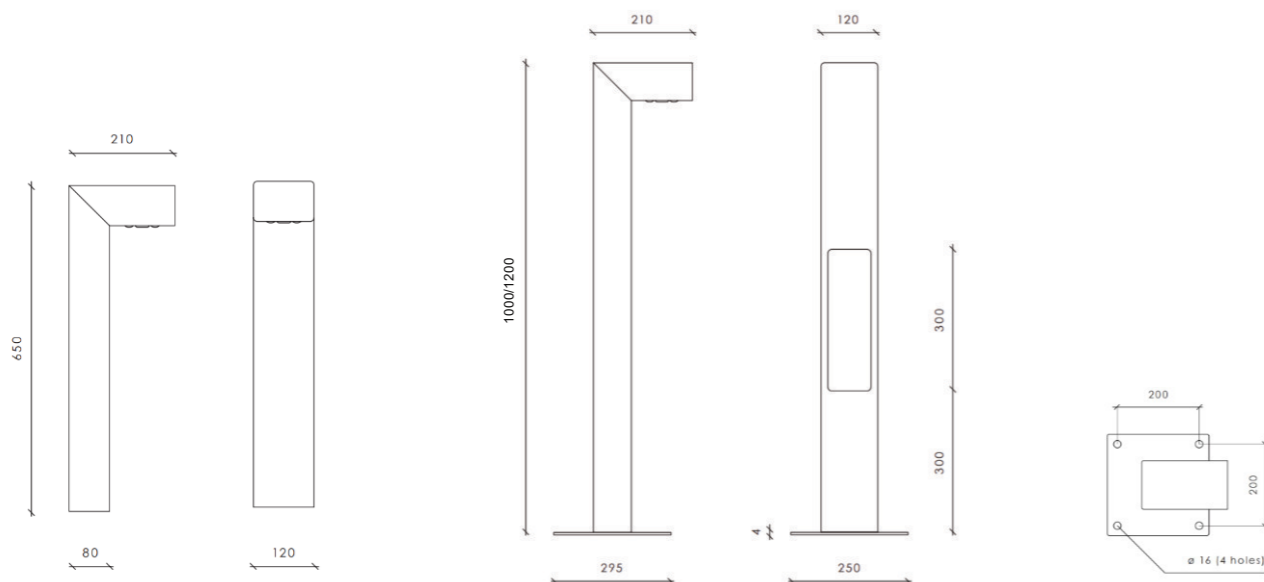



# NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : [contact@jclighting.com](mailto:contact@jclighting.com)

Bureau d'étude : [etudes@jclighting.com](mailto:etudes@jclighting.com)

Service après vente : [support.technique@jclighting.com](mailto:support.technique@jclighting.com)

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

