



VIRGO

VIRGO
TOP/LATERAL



“L’ESSENTIEL”



- Disponible en 2 tailles
- Puissance : De 15 à 123 Watt
- Nombre de LED : De 8 à 40
- Température couleur : 2200 / 2700 / 3000 K
- Flux (3000 K) : de 1800 à 15600 Lumens
- Montage : Crosse ou top 60mm
- Poids Maximum : de 5,2 Kg à 7,2 Kg
- Surface au vent (Scx) : de 0,03 m² à 0,04 m²

VIRGO
UN BRAS



“L’ESSENTIEL”



- Disponible en 2 tailles
- Puissance : De 15 à 123 Watt
- Nombre de LED : De 8 à 40
- Température couleur : 2200 / 2700 / 3000 K
- Flux (3000 K) : de 1800 à 15600 Lumens
- Montage : Top 60mm (76mm en option)
- Poids Maximum : de 6 Kg à 8 Kg
- Surface au vent (Scx) : de 0,06 m² à 0,07 m²



VIRGO SUSPENDU



“L'ESSENTIEL”

- Disponible en 2 tailles
- Puissance : De 15 à 123 Watt
- Nombre de LED : De 8 à 40
- Température couleur : 2200 / 2700 / 3000 K
- Flux (3000 K) : de 1800 à 15600 Lumens
- Montage : Gaz 27 male
- Poids Maximum : de 5,2 Kg à 7,2 Kg
- Surface au vent (Scx) : de 0,03 m² à 0,04 m²





VIRGO

INFORMATIONS TECHNIQUES

Mécanique :


- Corps et capot en aluminium injecté
- Traitement de peinture qualité bords de mer
- Couleur standard NOIR 2100 Sablé
- Vasque en verre sécurit plat
- Visserie externe en INOX 316
- Montage sur crosse 49/60mm avec orientation de -20 à +10°
- Montage en top 60mm avec orientation de 0 à +20°
- Ouverture avec outil
- IP66 Classe 2 / IK10
- Poids Maximum : de 5,2 Kg à 7,2 Kg (top et latéral) / de 6 Kg à 8 Kg (un bras) / de 5,2 Kg à 7,2 Kg (suspendu)
- Surface au vent (Scx) : de 0,03 m² à 0,04 m² (top et latéral) / de 0,06 m² à 0,07 m² (un bras) / de 0,03 m² à 0,04 m² (suspendu)

Eligibilité au certificat d'économie d'énergie

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65

Electronique :

- Driver D4i avec fonctions : DALI – 1/10V – Réduction de puissance automatique – contrôle constant du flux lumineux
- Connecteur Zhaga pour télégestion, détection de présence, communication entre luminaires
- Température de fonctionnement Ta : -40 à +55°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 100 000 Heures L90B10C10
- Protection thermique par mesure de la température de fonctionnement
- Températures de couleur disponibles : 2200 / 2700 / 3000 K
- Nombre de LED : 8 à 40
- Nombre d'optiques : 5
- Puissance de : 15 à 123W
- Lumens de 1800 à 15600
- Rendement Lumens/Watt : 127
- Tension d'alimentation : de 198 à 264V 50/60Hz

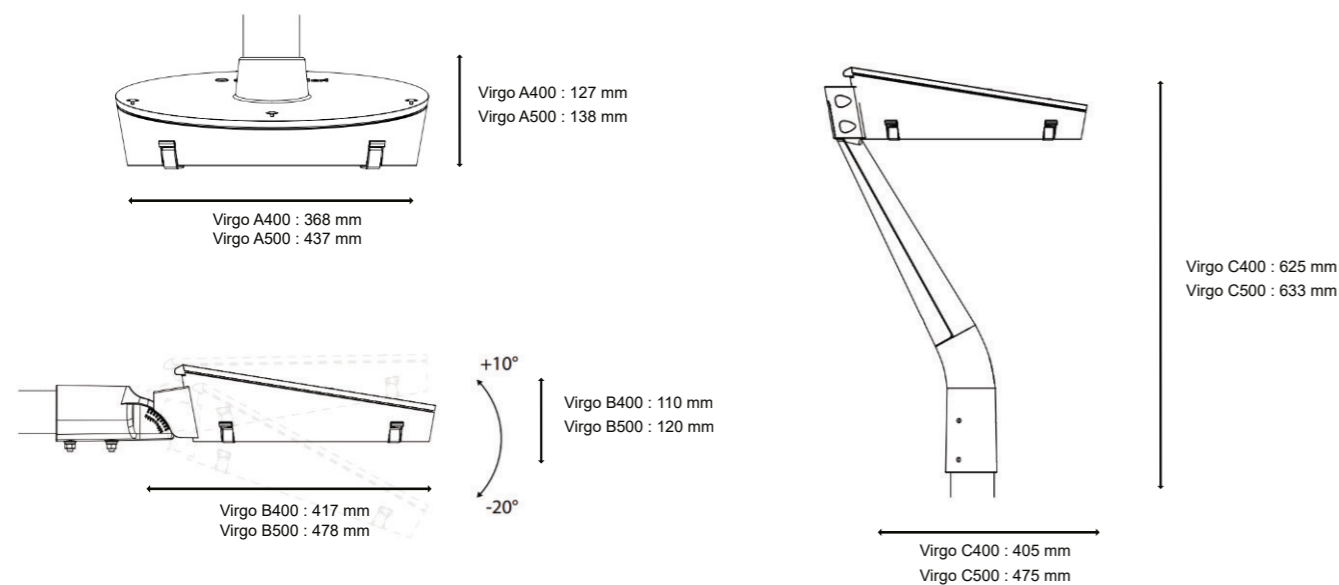

VIRGO

NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : contact@jclighting.com

Bureau d'étude : etudes@jclighting.com

Service après vente : support.technique@jclighting.com

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

